

本物の木を超える質感! 塩ビウッドタイル

DekoRika

デコリカクリック


click 

ワンタッチ
Click施工!
接着剤
不要!




接着剤不要!ワンタッチClick施工!


① 斜め45°から差し込む

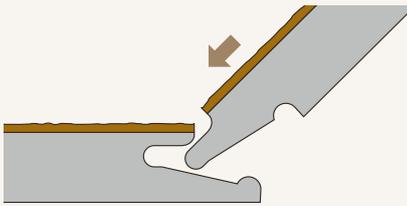

② 押し込んで置く

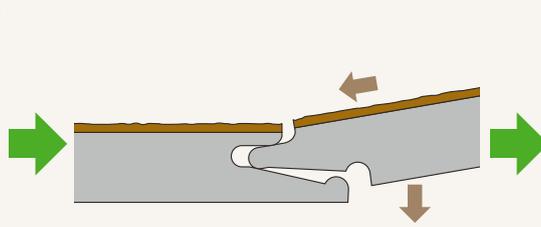

③ ワンタッチクリック!

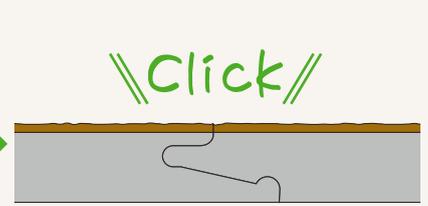

カッター1本で簡単施工

らくらくリフォーム

斜めから差し込んで置くだけ!
店舗改装や賃貸マンションに最適!

※女性でも、カッター1本で楽々施工でき
接着剤を使わないため、貼替え交換、現状回復も簡単に!

✔ 特長



① 接着剤不要で簡単に噛み合わせて置くだけ。



② 四辺がクリックで噛み合い、平坦さを維持。



③ 表面クリア加工で、耐摩耗性・耐水性に優れています。


✔ 施工事例



✓ 規格

- 材 質 区 分: ホモジュニアスビニル床タイル
- 寸 法: 908mm×145mm×4.5mm (厚さ)
- 表面クリア層: 0.3mm
- 入 数: 15枚/ケース (1.97㎡)
- 重 量: 13.8kg/ケース
- 価 格: 4,500円/㎡ (8,888円/ケース) (税別)

✓ 材質構造図

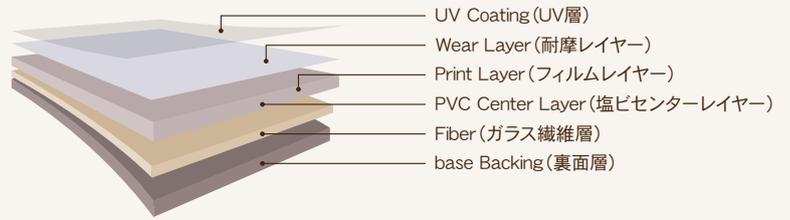

✓ Variation (8種類)



Option



■クッションシート

下地の不陸調整のためのマットです。
ロールを流した状態で、そのままお使いください。
防湿性はありません。

厚さ2mm×幅1,000mm×長さ30m (30㎡巻)
¥8,000/巻(税別)

商品性能データ Data properties of product

ITEM	項目		
◆	寸法 SIZE	EN427	<0.13% 最大の偏差 (Max variation) <0.3mm
	直角度/直線度 POINT OF VIEW	EN427	<0.2mm
	全体厚さ OVERALL THICKNESS	EN428	+0.1mm -0.05mm (JIS±0.3)
📏	屈曲 BENDING	EN434	<0.5mm (JIS<0.5)
	剥離強度 PEEL STRENGTH	EN431	縦/横 (Vertical/horizontal) 106.8N/108.9N
	寸法安定性 SIZE STABILITY	EN434	<0.1%
👣	摩耗性 ABRASION RESISTANCE	EN660-1	0.065mm
	防滑性 NON-SLIP PERFORMANCE	ASTMD1894	静/動(自体に対し) 0.46/0.3 静/動 ゴム製足底(反発D41) 0.6/0.45 Dynamic/static [for itself] 0.46/0.3 Dynamic/static rubber sole [Shore D4] 0.6/0.45
👁️	ローリングキャスタ効果 ROLLING CASTERS EFFECT	EN425	破れ・へこみなし Never crack or laminate
⬇️	残留へこみ量 RESIDUAL INDENTATION	EN433	<0.10mm (<JIS0.45)
🦠	カビ防止/抗菌性 MOLD	ASTM G21	1級
	毒性 TOXICITY	EN71-3	Pass
	耐腐食性 CORROSION RESISTANCE	EN423	0級
☀️	色の堅牢度	EN20105-B02	>6
🔥	耐燃性 FIRE RESISTANCE	EN71-2	Pass
🌀	曲り試験 FLEXIBLE	EN435	10mmの中心軸を回し、テストし、裂け目なし Test on circle of 10mm spindle, No breakage

■総輸入販売元

 株式会社 全備

本社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL.086-244-0001 FAX.086-243-9216
広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14 TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826
福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町3丁目4-9 TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973

 情報満載!!! はなしのたネット
<http://www.zenbi.co.jp>

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。